


ТРОС МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЙ

0,85/100

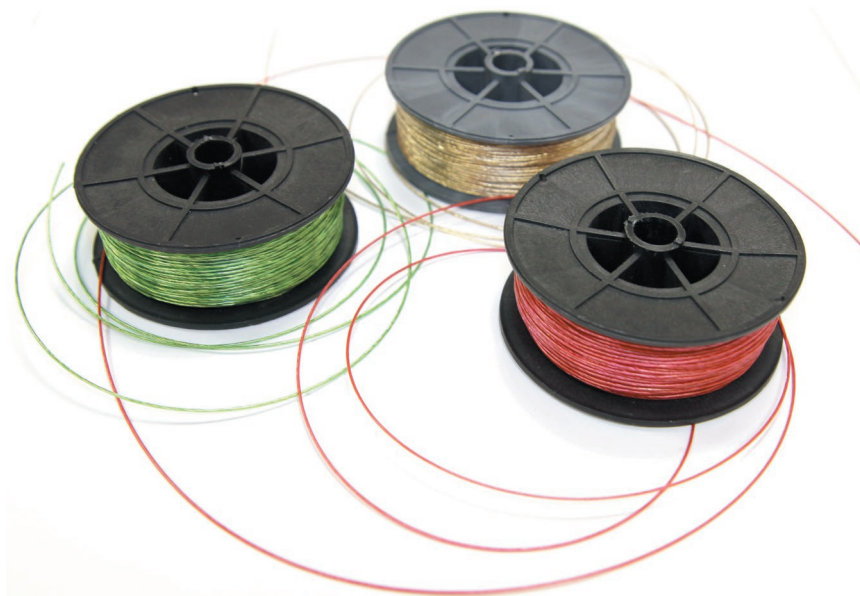

ОПИСАНИЕ

Состоит из четырех металлических жил в полимерной оплетке. Трос обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью и устойчивостью к воздействиям внешней среды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначается для использования с пломбировочными (сигнальными) устройствами «Силтэк®», «Силтор®».

ЦВЕТА

Прозрачный, зеленый полупрозрачный, красный полупрозрачный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	металлотрос из высокоуглеродистой латунированной стали (4 жилы); оплетка - пластикат ПВХ
Диаметр общий, мм	0,85 ± 0,06
Усилие на разрыв, Н	не менее 15 (150)
Длина проволоки в катушке, м	100

Масса одной катушки, кг	0,16 ± 0,01
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Коррозионная стойкость	высокая
Упаковка, катушка	40 в коробке
Размер упаковки, мм	320 x 160 x 160
Масса упаковки, кг	6,6
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	1 катушка