

БЛОК МИНИ



МНОГОРАЗОВОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ОПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПРК-2

ОПИСАНИЕ

Блок мини создан специально для контроля доступа к личинкам замков, кнопкам и т.д.
Конструкция и материал пломбировочного устройства обеспечивает визуально различимые следы в случае несанкционированного воздействия.
Усиленные стенки исключают проникновение к контролируемому объекту.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для контроля доступа к личинкам врезных замков, кнопкам пультов, тумблерам и др. диаметром не более 24 мм.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПУ выполнено в виде корпуса и крышки, связанных между собой неразъемным гибким соединением. В крышке присутствует прямоугольное отверстие через которое происходит опечатывание ПУ ПРК-2 и выступы в корпусе, для удержания пружинного якоря.
При закрывании по периметру образуется двойная стенка, препятствующая попыткам проникнуть к личинке замка инструментом без оставления следов.
Установка на объект осуществляется с помощью шурупов или винтов.


ЦВЕТА

Черный; другие - под заказ от 500 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	полипропилен
Габариты изделия, мм	70 x 29 x 19
Размеры внутренней камеры, мм	24 x 27
Температура использования, °C	от -20 до +50
Ресурс применения	не менее 3 000 циклов открывания-закрывания на угол 85-95°
Установка устройства	крепится шурупами (рекомендуются шурупы с полукруглой головкой - ГОСТ 1144-80)

Опечатывание	вручную, с использованием ПУ ПРК-2
Вскрытие	вручную
Упаковка, шт.	125
Размер упаковки, мм	235 x 235 x 95
Масса упаковки, кг	1,5
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	1 шт.

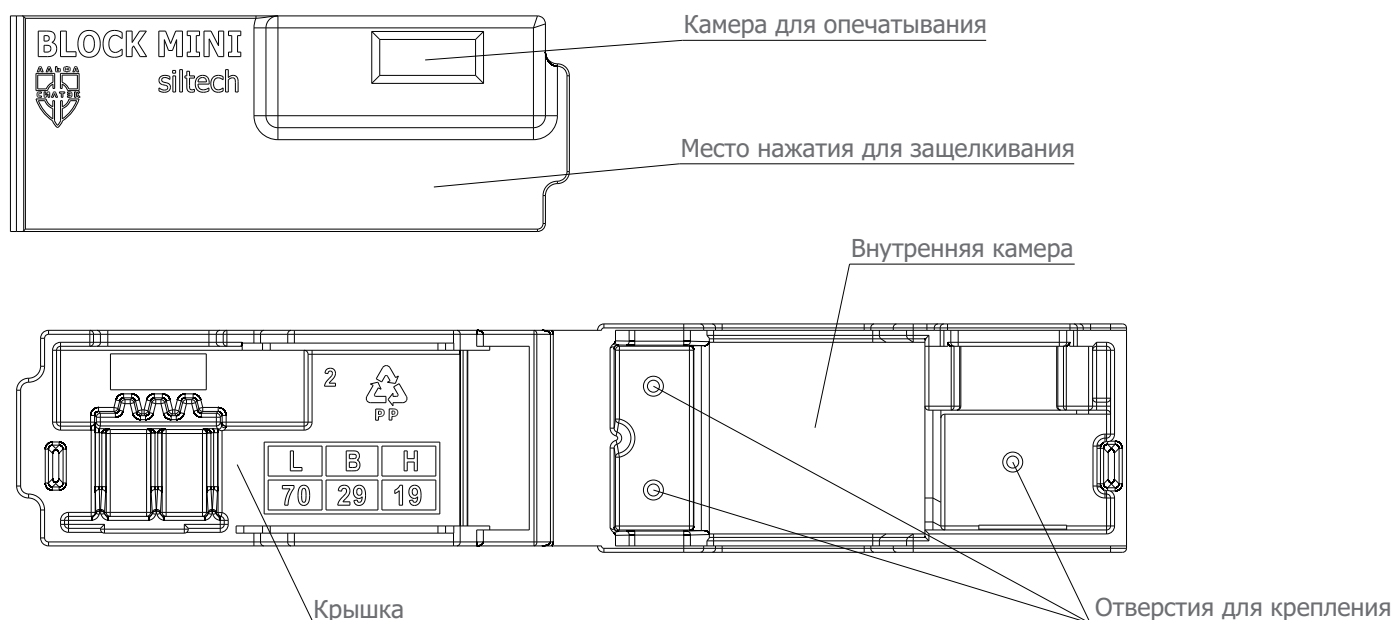

**ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ**

БЛОК МИНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МНОГОРАЗОВОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ОПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПРК-2

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

С целью исключения незаконного использования все пломбировочные устройства с даты поступления в организацию и до сдачи их на утилизацию подлежат регистрации и строгому номерному учету. Храните устройства в недоступном для посторонних месте под контролем ответственных должностных лиц. Номера установленных ПУ и другие необходимые данные регистрируются в вашей системе учета.



УСТАНОВКА

1. При помощи шурупов прикрутите Блок мини на замковую часть двери (дверцы, контролируемую кнопку пульта и др.) таким образом, чтобы исключить возможность отделения пломбировочного устройства (ПУ) от двери без видимых признаков.
2. Закройте замок на ключ.
3. Закройте крышку Блок мини до щелчка и в камеру для опечатывания вставьте ПУ ПРК-2.
4. Занесите в журнал регистрации номер ПУ ПРК-2.

СНЯТИЕ

1. Сверьте номер ПУ ПРК-2 с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений. ПУ ПРК-2 должно иметь небольшой свободный ход в камере для опечатывания. Обратите внимание на наличие следов термического или химического воздействия, клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, свободное вытаскивание ПУ ПРК-2 из отверстия опечатывающей камеры.
3. Отломите флажок ПУ ПРК-2 и откройте крышку.
4. Обломок якоря ПУ ПРК-2 осмотрите на предмет несанкционированных воздействий.

ПРИЗНАКИ НЕСАНЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Убедитесь в соответствии элементов маркировки, конструкции и дизайна ПУ образцу, а также в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, в частности, царапин, вмятин, порезов, посторонних предметов (клея, скотча и др.), потертостей и подчисток маркировки, изменений цвета, следов термического или химического воздействия.

Следует помнить, что злоумышленник всегда оставляет следы, но старается их сделать наименее заметными. Поэтому необходимо осматривать ПУ внимательно.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.